rézo CLÔTURES

"Etre bien entouré"

- FICHE TECHNIQUE -

CLÔTURE

PANNEAU RIGIDE 5/5

DESCRIPTION

Conçu en fil d'acier galvanisé, avec des mailles rectangulaires, des plis horizontaux de renfort et des picots défensifs en partie supérieure

Compatible avec des poteaux ronds, à encoches ou à clips, pour une pose sécurisée

Panneau destiné aux professionnels, adapté aux environnements industriels et résidentiels

QUALITÉS

Protection
Montage fixe et indémontable, avec option d'ajout de bavolets et d'occultation

Adaptable
Panneau adaptable à toutes les configurations de pose, en pleine terre, sur muret ou en dénivelé

Simple à installer
Clôture facile et rapide à poser

Solidité
Renforts horizontaux en acier galvanisé assurant une résistance

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Autres couleurs sur commande

DOMAINE D'APPLICATION

Habitat

Site industriel

Réseaux divers

Activité sportive

CARACTÉRISTIQUES

> Maille 200x55mm
> Entraxe poteaux à encoches 2.54m
> Picots défensifs 30mm
> Fils électro-soudés Ø5mm
> Plastification polyester thermodurcissable
> Compatible avec nos poteaux à encoche et à clips

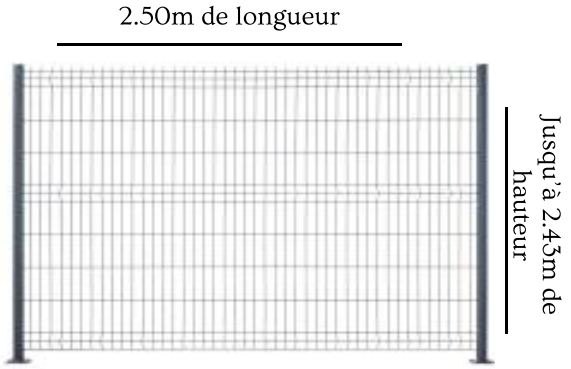

Hauteur poteau (m) Montage	Hauteur panneau	0.63m	1.03m	1.23m	1.53m	1.73m	1.93m	2.03m
	Renforts	2	2	2	3	3	3	4
	Montage platine	0.70	1.10	1.30	1.60	2.00	2.00/2.20	-
	Montage sceller	1.10	1.50	1.70	2.00	2.20	2.40/2.50	2.50/ 2.60